


MÁQUINAS PARA CERRAR SACOS LLENOS HECHOS DE YUTE, ALGODÓN, PLÁSTICO, PAPEL Y RAFIA

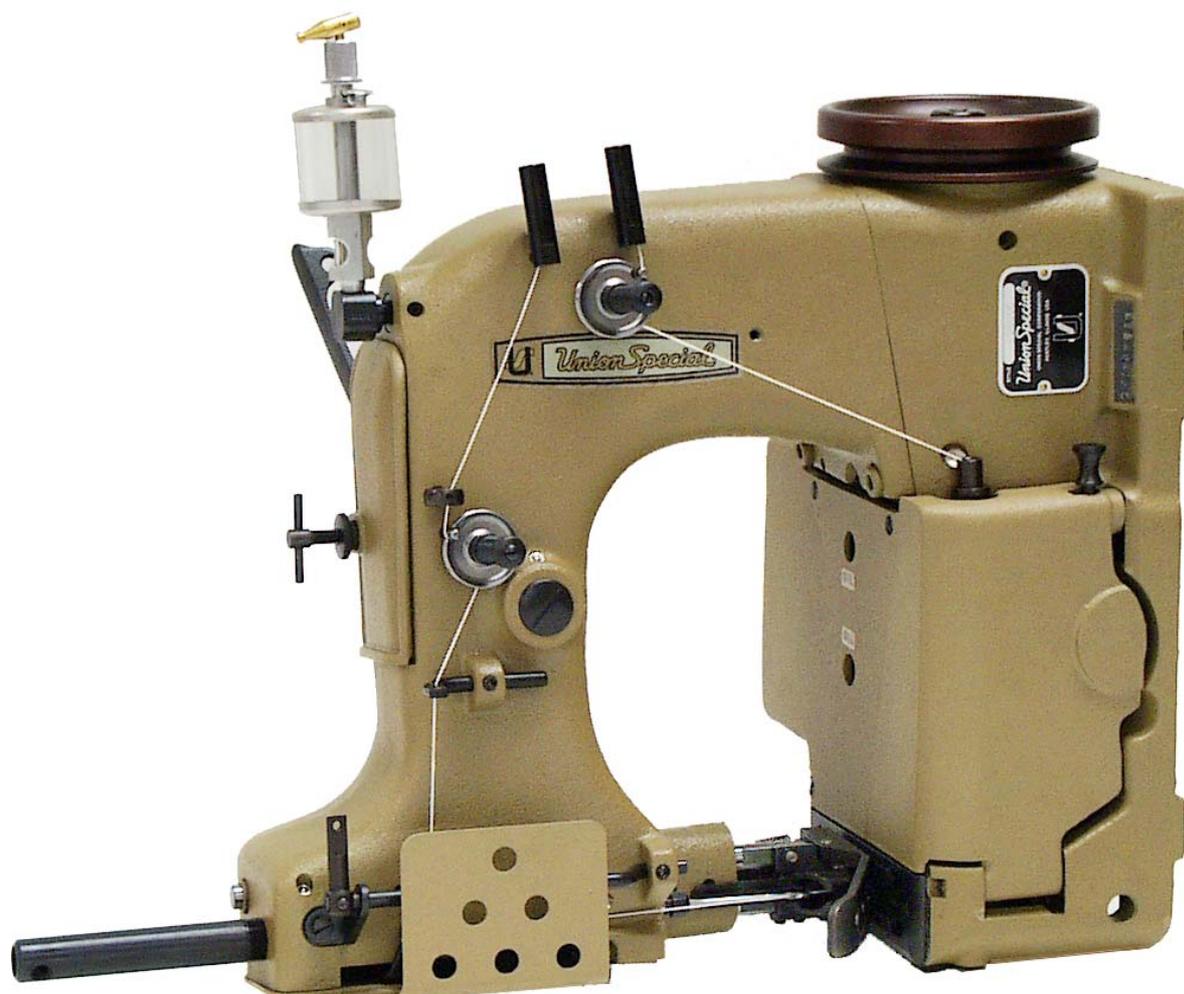

Union Special conocido de muchos años como fabricante de máquinas de coser robustas y de la larga vida para cerrar sacos llenos, por ejemplo con harinas, trigo, fertilizantes, alimentos para animales, productos químicos, granos, azúcar, sal, alimentos, minerales y otros productos.

Máquinas de coser clase 80800, utilizado con columnas, presentan una elección completa de equipos de alta calidad.

● ROBUSTO

● SEGURO

● EFICAZ

Máquinas de coser para cerrar sacos

Versión:

- hasta 1800 rpm, depende del largo de puntada, trabajo y material
- polea y volante del diámetro eficiente de 108 mm

Ventajas:

- largo de puntada ajustable
- mantenimiento simple

Máquinas estándar:


80800C para cerrar sacos llenos y bolsillos con doble cadeneta de dos hilos (tipo 401). Comienzo / parada accionado por interruptor de pedal de la columna. La cadeneta se corta mecánicamente por cuchilla. Largo de puntada simple ajustable de 6,5 a 11 mm, estándar 8 mm. Capacidad de pie prensatelas depende del modelo hasta 12,7 mm. Capacidad a papel hasta 32 capas, depende del peso del papel.



Cierre simple

Máquinas automáticas de cerrar sacos

80800RLM Como 80800C, pero el comienzo / parada accionado automáticamente por un sensor. La cadeneta se corta automáticamente por tijeras, controlado neumáticamente. Voltaje de control 24 V, corriente continua.



Cierre dobladillado por mano accionado por el operador o por una alimentación del saco con dispositivo de dobladillar

80800RL Como 80800RLM, pero voltaje de control 230 V, 50/60 Hz.

80800RLB Como 80800RLM, pero voltaje de control 100-110 V, 50/60 Hz.

80800SLM Como la 80800RLM, pero con un hilo, puntada de cadeneta single (tipo 101), largo de puntada ajustable de 6,5 a 11 mm, estándar 8 mm.

80800SL Como la 80800SLM, pero voltaje de control 230 V, 50/60 Hz.

80800SLB Como la 80800SLM, pero voltaje de control 100-110V, 50/60 Hz.

80800ULM Para cerrar sacos llenos y bolsillos con puntada cadeneta doble con dos hilos (tipo 401), cosiendo simultáneamente una cinta de papel crepé de un ancho de 50 hasta 60 mm. Comienzo / parada accionado automáticamente por un sensor. El cortador de cinta y cadeneta es neumático. Largo de puntada ajustable de 6,5 a 10 mm, estándar 8 mm.

Voltaje de control 24 V corriente continua.

80800UL Como 80800ULM, pero voltaje de control 230 V, 50/60 Hz.

80800ULB Como 80800ULM, pero voltaje de control 100-110 V, 50/60 Hz.

80800UALM Como 80800ULM, pero sin embudo, previsto para la combinación de alimentación del saco, corte y dispositivo de ribetear con embudo para la cinta de papel crepé. No. referencia de esta combinación es FB29910A, GBR29910G. Ancho de la cinta 50, 55 o 60 mm (estándar). Por favor mencionelo a su pedido.

80800TLM Como 80800ULM, pero para ribetear la abertura del saco y pegar la costura con una cinta crepé autoadhesiva. Ancho de la cinta: 50 (estándar) o 60 mm. Por favor mencionelo a su pedido. Largo de puntada ajustable de 6,5 a 8 mm, estándar 8 mm.

Voltaje de control: 24 V, corriente continua.

80800TL Como 80800TLM, pero voltaje de control 230 V, 50/60 Hz.

80800TALM Como 80800TLM, pero previsto para combinación de alimentar y cortar el saco. No. referencia FB29920A, GBR29920G.



Cierre con cinta de papel crepé



Cierre con cinta de papel crepé autoadhesiva sobre la costura